




## 620 RÁPIDA

Barrera automática para barras de hasta 4 m

- Operador oleodinámico con bloqueo en apertura y cierre
- Ideal para tráfico intenso
- Deceleración electrónica patentada
- Se pueden indicar los estados de la barrera a dispositivos de gestión del tráfico
- Lógicas automáticas, semiautomáticas, aparcamiento
- Desbloqueo externo con llave triangular

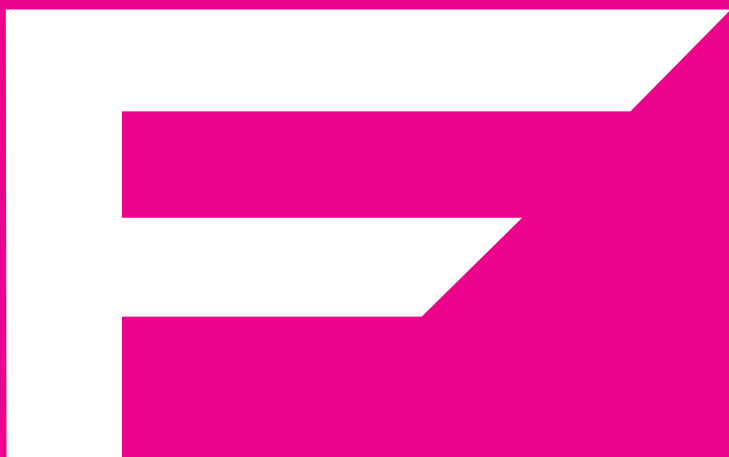

**FAAC**  
*Simply automatic.*

## Barrera automática




Amarre




Cuerpo barrera autoportante



Equipo electrónico 624 BLD



### Ejemplo de esquema de instalación

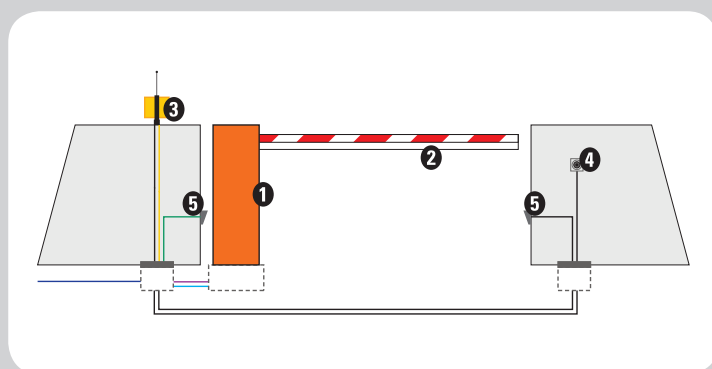

#### REF. CANT. DESCRIPCIÓN MATERIAL

- ① — 1 — Cuerpo barrera 620 Rápida con equipo electrónico 624 BLD incorporado  
1 — Amarre para fijación mástiles rectangulares  
1 — Placa de fijación
- ② — 1 — Mástil rectangular 3815 mm  
1 — Receptor de tarjeta  
1 — Transmisor
- ③ — 1 — Destellador
- ⑤ — 1 — Par de fotocélulas  
2 — Columnas de aluminio para fotocélulas
- ④ — 1 — Pulsador de llave fotocélulas  
2 — Placas de cimentación para columnas  
1 — Contenedor plástico para colocar en obra

#### Características técnicas 620 RÁPIDA IZQ./DER:

Tensión de alimentación	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	Peso	73 kg
Motor eléctrico	Monofásico con dos sentidos de marcha	Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Potencia absorbida	220 W	Tratamiento cuerpo barrera	Cataforesis
Corriente absorbida	1A	Pintura	Poliéster RAL 2004
Velocidad de rotación del motor	1.400-2.800 rpm	Grado de protección	IP 44
Caudal de la bomba	1,5/2 l/min.	Tipo de barra	rectangular rectangular articulada redonda - redonda pivotante
Termoprotección en el bobinado motor	120°C	Dimensiones (lxpxh) en mm	350x170x1.800
Par disponible	0÷100/ 0÷80 Nm	Condensador de arranque	8µ F 400 V
Deceleración electrónica	Regulable con levas		
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C		

Modelo	Utilización			Equipo electrónico
	Longitud máx de la barra	Tiempo de apertura (s)	Frec. de utilización (%)	
620 Rápida IZQ./DCHA.	4,00	2 (3m) 3 (4m)	Uso continuo	624 BLD incluido
620 Rápida art. IZQ./DCHA.	3,00 (articulada)	3	Uso continuo	624 BLD incluido